

## GABINETES DE POLIESTER

### CUBIERTA DE POLIÉSTER

<b>Material:</b>	Material de poliéster / SMC, autoextinguible o UV bajo pedido
<b>Color:</b>	RAL7035
<b>Grado de protección:</b>	IP65
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-40°C to +120°C
<b>Impacto mecánico:</b>	IK08

#### La oferta incluye:

Puerta con sistema de cerradura, caja, soportes de montaje en pared 4pcs / set

La placa de montaje se suministrará por separado según la solicitud del cliente

Resistencia a la oxidación y corrosión por condiciones químicas o atmosféricas


Fácil de mecanizar / fácil de mover e instalar debido a su ligereza

Las bisagras de la puerta permiten más de 180 ° de apertura

Modelo	Dimensiones (mm)		
	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>TIP-325</b>	300	250	140
<b>TIP-430</b>	400	300	200
<b>TIP-540</b>	500	400	200
<b>TIP-640</b>	600	400	230
<b>TIP-860</b>	800	600	300

#### NOTA

Consulte nuestros precios para cambiar a puerta de vidrio

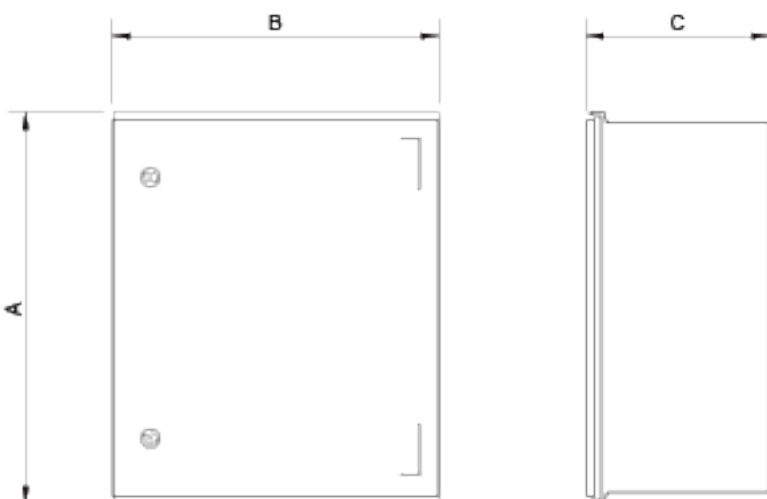

IP 65

#### NOTA

Las series TIP son de tipo nuevo, fabricadas por poliésteres. Las características de los poliésteres son su propia fibra con un mínimo de 30%, lo hacen alcanzar una alta resistencia a la rigidez mecánica, tiene el mismo efecto que la carcasa de metal, que es 3 veces más pesada que esta.

En comparación con la carcasa de metal, las series TIP son más ligeras, más adecuadas para la corrosión y el ambiente húmedo.

Características del poliéster:

Material de fibra de vidrio / SMC, autoextinguible o UV bajo pedido

#### Incluye:

Puerta con sistema de cerradura, caja, soportes de montaje en pared 4pcs / set.

La placa de montaje se suministrará por separado según la solicitud del cliente.

Resistencia a la oxidación y corrosión por condiciones químicas o atmosféricas.

Fácil de mecanizar / fácil de mover e instalar debido a su ligereza.

Las bisagras de la puerta permiten más de 180 ° de apertura.