

GABINETES METÁLICOS


CERRADURA DE MONTAJE DE PARED SIMPLE

Configuración estándar

Revestimiento epoxi polvo acabado texturizado

Color	RAL 7035
Grado de Protección	IP 66
Resistencia al impacto	IK 10
Espesor	
Cerradura y puerta	Chapa de acero de 1,2 mm hasta tamaño ST6 820 luego 1.5mm
Espesor de la placa de montaje	Acero cincado de 1,5 mm hasta el tamaño ST6 820 y luego 2,0 mm

Modelo	Dimensiones (mm)		
	ALTO(A)	ANCHO(B)	PROFUNDIDAD(C)
ST2 215	200	200	150
ST2 320	300	200	200
ST2 3515	350	200	150
ST3 320	300	300	200
ST3 420	400	300	200
ST3 520	500	300	200
ST4 425	400	400	250
ST4 520	500	400	200
ST4 625	600	400	250
ST5 730	800	500	250
ST5 825	700	500	300
ST6 1025	1000	600	250
ST6 1035	1000	800	350
ST8 1235	1200	800	350

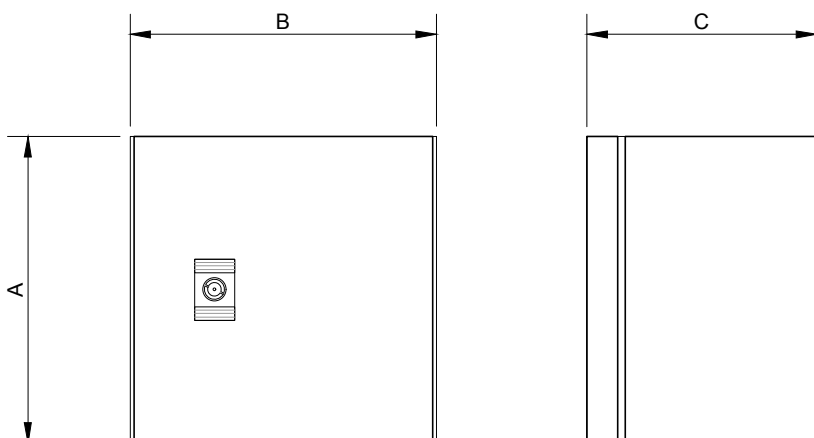

IP 66

NOTA

Consulte nuestros precios para incluir accesorios

ACCESORIOS

